

SCHEMA TECNICA

Mod. Pandhora Evo

Classificazione ISO: 12.21.06.060

Superleggera e compatta, con telaio monoscocca in alluminio aerospaziale trattato termicamente ultrasensibile.
Carico massimo: 120 kg

SW 32 | 34 | 36 | 38 |
40 | 42 | 44 | 46 cm

5,9 kg



Codici di riconducibilità (a discrezione del medico):

- Carrozzina rigida superleggera
12.21.06.060
- Unità posturale del tronco bacino
(In funzione della lesione)
da 18.09.39.018 a 18.09.39.021


Maniglie di spinta in tessuto



Brevettato






Spondine regolabili

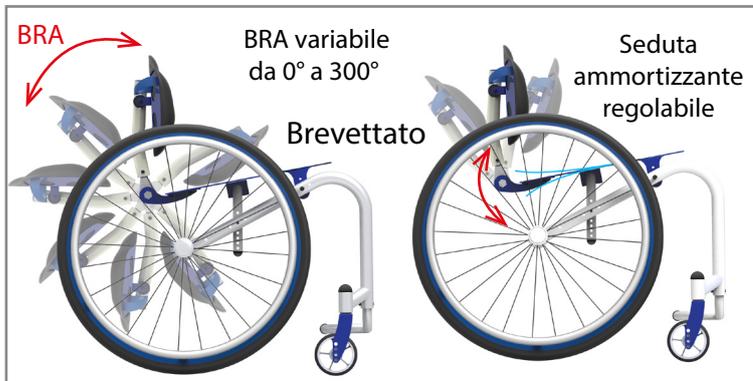

BRH 31,5 | 33 | 34,5 | 36 cm
KHL 33 | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 | 41,5 cm

SHF 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 cm
SHR da 34 a 46 cm
CG 70 | 90 | 110 | 130 mm

SD 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 cm

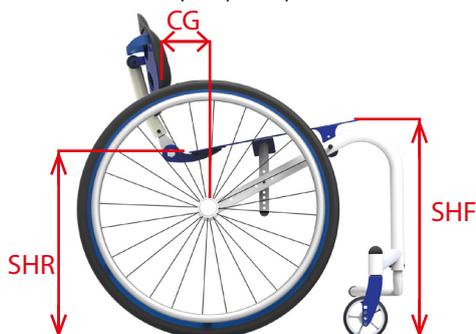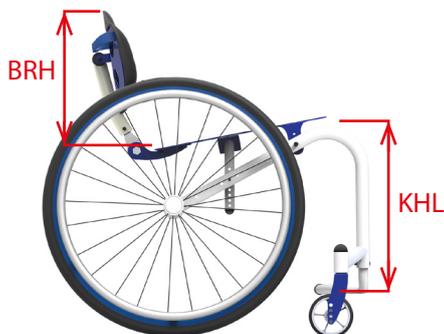

**è giunto il momento
di cambiare il modo
in cui stare seduti!**

Personalizzabile in colori e dimensioni, disponibili ampia gamma di accessori.
Pandhora S.r.l. si riserva il diritto di avere una tolleranza di + o - 10 mm.

Scheda d'ordine

Mod. Pandhora Evo

Classificazione ISO: 12.21.06.060

Superleggera e compatta, con telaio monoscocca in alluminio aerospaziale trattato termicamente.

data / / utilizzatore responsabile



SW

32	34	36	38
40	42	44	46


cm



SD

35	37,5	40
42,5	45	

cm

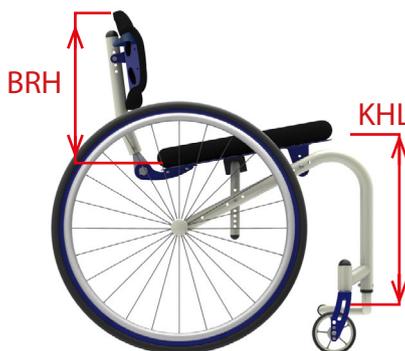

BRH

33	34,5
36	37,5
39	

cm

KHL

33	34,5
36	37,5
39	41,5

cm



SHF

45	46	47	48
49	50	51	52

cm

SHR
da 34 a 46 cm

Colore standard: Bianco/ Blu

Cambio colore da catalogo

Ruote posteriori



Standard 24"

Optional 24" Superleggera " Spinergy Flex Rim" nere o blu corrimano cromato

Optional 24" doppia ruota per spiaggia

Scheda d'ordine

Mod. Pandhora Evo

Classificazione ISO: 12.21.06.060

Superleggera e compatta, con telaio monoscocca in alluminio aerospaziale trattato termicamente.

data / / utilizzatore responsabile

Ruote anteriori misure 3/4/5 pollici



4 pollici standard

3 pollici optional

5 pollici optional

Forcella anteriore



Standard

Optional unitine


Optional ultrasport ammortizzate

Antiribaltamento



Optional sistema antiribaltamento estraibile con regolazione dell'altezza da terra

Ruota mare Sandy

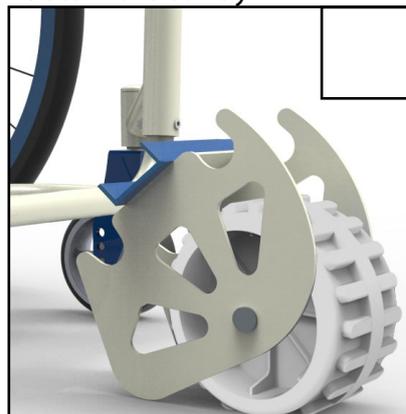

Optional

Scheda d'ordine

Mod. Pandhora Evo

Classificazione ISO: 12.21.06.060

Superleggera e compatta, con telaio monoscocca in alluminio aerospaziale trattato termicamente.

data / / utilizzatore responsabile

Freni




Standard tipo sport

Optional

Freni in composito di dimensioni compatte e design ergonomico

Spondine

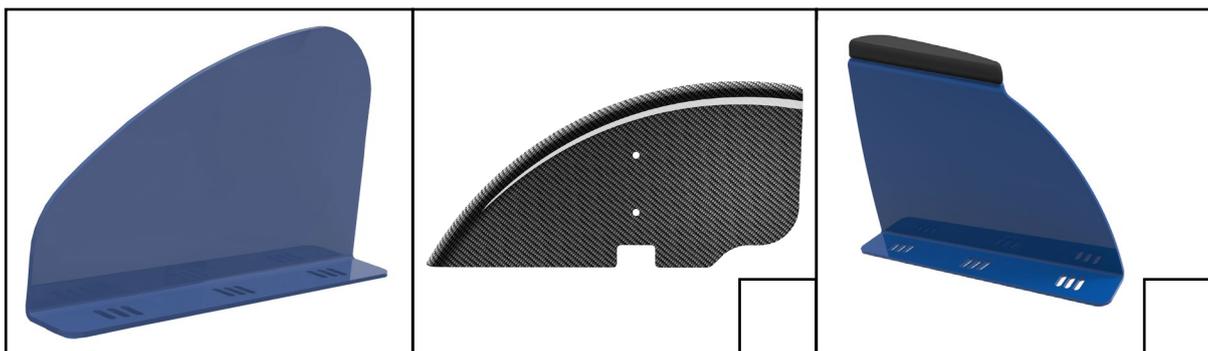

Standard

Optional in carbonio

Optional in alluminio con bracciolo imbottito

Maniglie di spinta rigide



Optional

Supporto caviglie



Optional

Pedale di sollevamento



Optional

Scheda d'ordine



Mod. Pandhora Evo

Classificazione ISO: 12.21.06.060

Superleggera e compatta, con telaio monoscocca in alluminio aerospaziale trattato termicamente.



data / / utilizzatore responsabile

Schienale standard

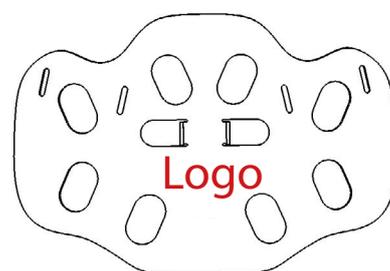

Optional schienale su misura con possibilità di inserimento logo intagliato

- Amm
- Bmm
- Cmm
- Dmm
- e°
- f°

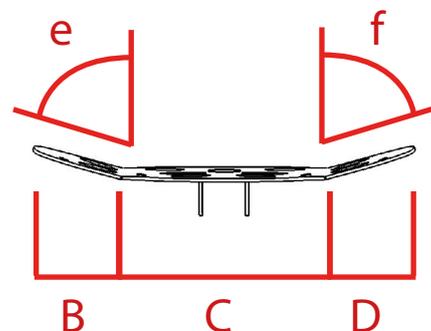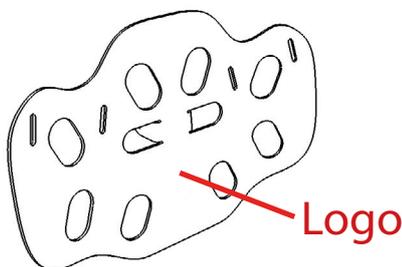

Supporto tronco-gambe



Optional

Scheda d'ordine

Mod. Pandhora Evo

Classificazione ISO: 12.21.06.060

Superleggera e compatta, con telaio monoscocca in alluminio aereospaziale trattato termicamente.

data / / utilizzatore responsabile

Predisposizione per schienali posturali



Classico



Multi-seating

